



75 CL S BORG.TRADITION TSv4

peso 550 gr. circa

SETTORE UTILIZZO

VINI

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dovrà essere concordato con i nostri tecnici

CONFORMITA'

Il contenitore in oggetto è conforme a:

D.M. del 21/03/73 e successivi aggiornamenti (che mantiene la sua piena validità anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento CE n° 1935/2004 del 27/10/04):

il contenitore in vetro (sodico-calcico) appartiene categoria A ed è idoneo a venire a contatto con alimenti.

D.L. n° 22 del 05/02/97

Le composizioni chimiche del vetro sono conformi alla Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti del 19/02/01 (rif. 2001/171/CE – articolo 5) e del 08/05/06 (rif. 2006/340/CE – articolo 6).

D.L. 451 del 03/07/76

I contenitori sono conformi alle norme relative ai "recipienti misura" in recepimento alla Direttiva CEE 75/107 del 19/12/74.

REG. (CE) 1935/2004

La tracciabilità del contenitore prodotto è garantita tramite gli elementi riportati nella etichetta pallet.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

| | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Sbalzo termico max consentito (Norma ASTM C 149-86) | 42 °C | Trattamento superficiale a caldo (Norma CETIE DT 13) | SI |
| Max carico assiale (Norma UNI 9035) | 400 kg | Trattamento superficiale a freddo (Norma CETIE DT 13) | SI |
| Per etichettatura con etichette auto adesive contattare preventivamente il nostro Servizio di Assistenza Tecnica | | | |
| Pressione massima interna continua | 3,0 bar | Per etichettare le bottiglie si consiglia l'uso di colla caseina | |

– I valori di resistenza alla pressione interna sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti i parametri su indicati ad un esatto livello di riempimento.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TOLLERANZE

Capacità : 750 ml \pm 10 a 55 mm dal R.B. (Norma ISO/TC63 1984)

Fuori perpendicolarità mm: 3,3 (sull'asse, Norma CETIE DT 2)
Ovalizzazione corpo mm: 3,0 (differenza tra diam. max e diam. min. Norma CETIE DT 2)


Diametro interno imboccatura mm: $18,5 \pm 0,5$ (misurata a 3 mm dal R.B.)
Diametro minimo foro passante mm: 17,5
Diam. max cannuccia utilizzabile mm: 16,0

NOTE

- E' sempre consigliabile il lavaggio prima dell'uso.
- Lotti di questo contenitore, impiegati in osservanza alle prescrizioni della presente scheda tecnica, presenteranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
- Poiché i risultati di impiego possono essere influenzati dalle condizioni di utilizzo, i valori medi normali di rottura potranno essere concordati con il nostro Servizio Assistenza Tecnica Clienti, dopo una analisi congiunta della linea di confezionamento. In ogni caso, le garanzie di cui alla presente scheda sono valide solo per il primo utilizzo.
- Se i risultati di utilizzo si discostassero in modo significativo dai valori medi normalmente riscontrati, si consiglia di cambiare il lotto di produzione informando il nostro Servizio Assistenza Tecnica Clienti, il quale Vi contatterà immediatamente per le necessarie verifiche congiunte e per decidere come risolvere le eventuali non conformità che dovessero essere rilevate.

MINIMO FORO PASSANTE = 17.5
THROUGH BORE MINIMUM

La O-I declina qualsiasi responsabilità per violazioni di diritti di terzi o per violazioni di leggi e norme locali. L'accertamento della licenza di tale forma è a carico del CLIENTE. Senza nostra precisa autorizzazione è vietato il possesso o la cessione del presente disegno.

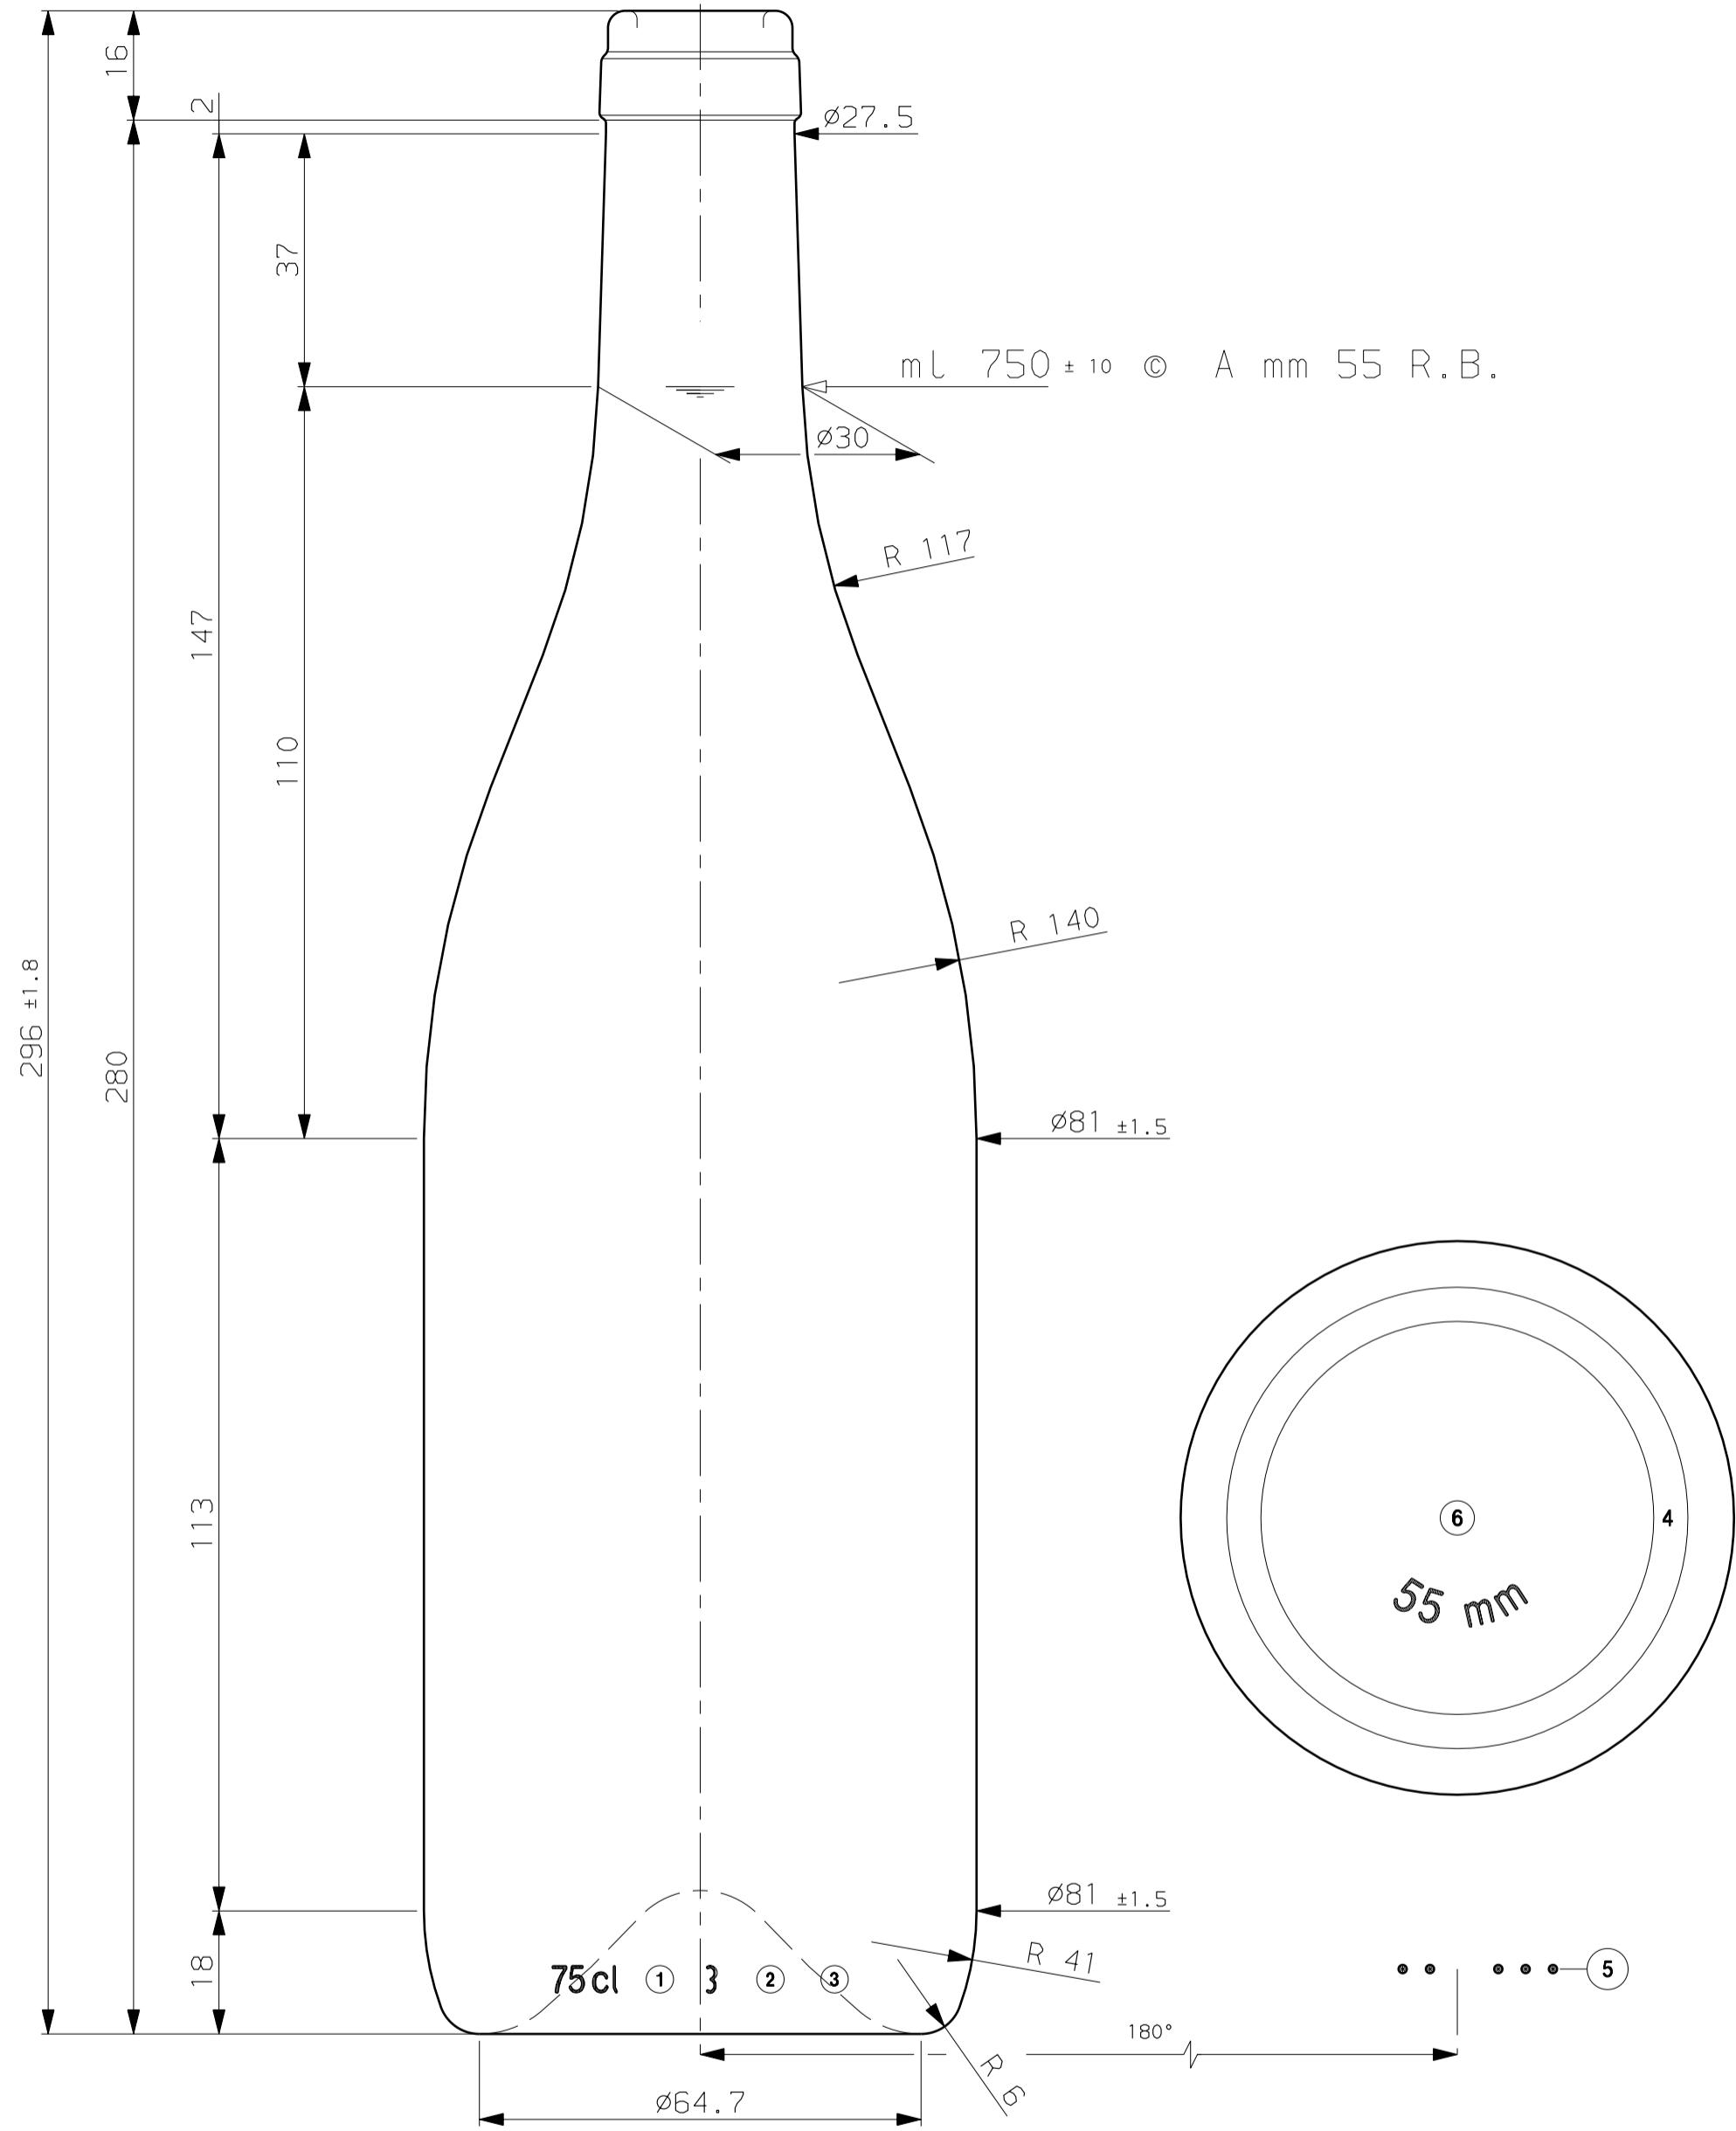

1 = MARCHIO DI FABBRICA
TRADEMARK

2 = CONTRASSEGNO "A" TIPO VETRO
"A" GLASS IDENTIFICATION

3 = N. CAVITA'
CAVITY No.

4 = ZIGRINATURA
STIPPLING

5 = CODICE LETTORE CAVITA'
DOT CODE

6 = GHIACCIAZURA A DISCREZIONE DELLA VETRERIA
KNURLING AT PLANT DISCRETION

(C) = CONTROLLO STATISTICO
STATISTICAL CONTROL

TOLLERANZA FUORI VERTICALITÀ MAX SU 360° = 6.5
MAX. VERTICALITY TOLERANCE ON 360°

ANGOLI DI CADUTA = 14.52°
TIP ANGLE

| | | |
|------|--|----------|
| E | Adeguata la camera d'aria alla produzione, ridotto il diametro corpo di 0.1mm | 20.06.02 |
| D | Spostate incisioni t.r. dal fondo corpo al fondino | 20.11.95 |
| | Modificata rastremazione e picura | 20.11.95 |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA |



| COMMISSIONE CUSTOMER | STANDARD | PESO CIRCA APPROX WEIGHT | CAPACITA' R.B. CIRCA APPROX BRIMFUL CAPACITY | N.ARTICOLO JOB No. |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ARTICOLO JOB | BORGOGNOTTA PESANTE 750 mL R.M. | gr 550 | mL 767 | 3861E |
| IMBOCCATURA FINISH | Fascetta per tappo raso | | | COD. IMB. FINISH No. 70E |
| DATA DATE | 19.04.1991 | RIF. REF. ---- | SCALA SCALE 1:1 | DIS. DRN. |
| COLORE COLOR | -- | | | CONT. CHKD. |